



应用工况:



主要特性:



产品介绍:

- 标配AC交流驱动电机，国际知名品牌蓄电池；
- 欧洲原装进口泵站，使用节能、降噪、环保等优点；
- 原装进口电控系统反应灵敏，操控起升平稳有力。该动力单元齿轮泵、阀片及管路元件于一体；具有体积小、可靠性高、工作平稳、自如，可靠性高，具有再生制动、反接制动及无级调速等功能；
- 双泵高频场效应晶体管控制器可提供平滑连续再生制动，延长电机、电池使用寿命；
- 加大的底板空间既便于驾驶员上下叉车，又能使脚步操作空间更宽敞；高性能加固型且带减震型的车体和门架结构。


相关参数

货号	单位	SHE00014	SHEC0021	SHEC0007	SHEC0022	SHEC0023
最大起升高度	mm	3000	3500	4000	4500	5000
最大起升重量	Kg	3000	3000	3000	3000	3000
货叉尺寸	(LxWxT) mm	1070x122x45	1070x122x45	1070x122x45	1070x122x45	1070x122x45
货叉调节范围	mm	247~1060	247~1060	247~1060	247~1060	247~1060
全长(无叉)	mm	2540	2540	2540	2540	2540
全宽	mm	1225	1225	1225	1225	1225
门架闭合时高度	mm	2060	2310	2560	2810	2380
货叉起升最大高度	mm	4200	4700	5200	5700	≈ 6200
护顶架高度	mm	2180	2180	2180	2180	2180
转弯半径(外侧)	mm	2320	2320	2320	2320	2320
最小堆垛通道宽度	mm	4210	4210	4210	4210	4210
最大行驶速度	Km/h	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8
上升速度	满载/空载)mm/s	128/282	128/282	128/282	128/282	128/282
总重(含蓄电池)	Kg	4980	4980	4980	4980	4980
前轮轮胎		28x9-15-12PR	28x9-15-12PR	28x9-15-12PR	28x9-15-12PR	28x9-15-12PR
后轮轮胎		18x7-8-14PR	18x7-8-14PR	18x7-8-14PR	18x7-8-14PR	18x7-8-14PR
最小离地间隙	mm	135	135	135	135	135
载荷中心	mm	500	500	500	500	500
门架倾角		6/12	6/12	6/12	6/12	6/12
轮胎配置		充气胎	充气胎	充气胎	充气胎	充气胎
车轮	(X=驱动轮)	2x/2	2x/3	2x/4	2x/5	2x/6
行车制动		脚踏式/液压	脚踏式/液压	脚踏式/液压	脚踏式/液压	脚踏式/液压
停车制动		手动机械	手动机械	手动机械	手动机械	手动机械
蓄电池	V/Ah 电压/容量	80/500	48/440	48/440	48/440	48/440
充电机	V/A	80/60	48/50	48/50	48/50	48/50
行走调速方式		MOSFET高频场效应晶体管控制器				
爬坡能力	%	13	13	13	13	13

叉车日常维护及技巧

- 清洗叉车上的污垢、重点部位是：货叉架及门架道、发电机及起动机、蓄电池电极叉柱。
- 检查各部位的紧固情况，重点是：货叉架支承、起重链拉紧螺丝、车轮螺钉、车轮固定销、制动器、转向器螺钉。
- 检查脚制动器、转向器的可靠性、灵活性。
- 检查轮胎气压是否符合要求，并清除胎面嵌入的杂物。
- 检查货叉、车架有无变形、拆洗滚轮、各附件固定是否可靠。
- 检查皮带、喇叭、灯光、仪表等检查：检查皮带松紧度是否符合规定，没有调整余量或破损有裂纹，须更换；喇叭、灯光、仪表均应正常有效。

四支点平衡重式蓄电池叉车负荷曲线图

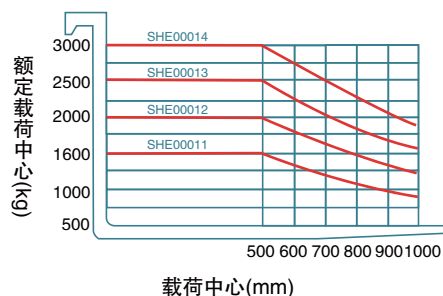

货号	单位	SHE00011	SHEC0009	SHEC0010	SHEC0011	SHEC0012
最大起升高度	mm	3000	3500	4000	4500	5000
最大起升重量	Kg	1500	1500	1500	1500	1500
货叉尺寸	(LxWxT) mm	1070x100x35	1070x100x35	1070x100x35	1070x100x35	1070x100x35
货叉调节范围	mm	200~930	200~930	200~930	200~930	200~930
全长(无叉)	mm	2015	2016	2017	2018	2019
全宽	mm	1070	1070	1070	1070	1070
门架闭合时高度	mm	2130	2380	2630	2880	2380
货叉起升最大高度	mm	4030	4530	5030	5530	
护顶架高度	mm	2169	2169	2169	2169	2169
转弯半径 (外侧)	mm	1930	1930	1930	1930	1930
最小堆垛通道宽度	mm	3730	3730	3730	3730	3730
最大行驶速度	Km/h	11.86	11.86	11.86	11.86	11.86
上升速度	满载/空载)mm/s	136/301	136/301	136/301	136/301	136/301
总重 (含蓄电池)	Kg	3000	3000	3000	3000	3000
前轮轮胎		6.50-10-10PR	6.50-10-11PR	6.50-10-12PR	6.50-10-13PR	6.50-10-14PR
后轮轮胎		5.00-8-10PR	5.00-8-11PR	5.00-8-12PR	5.00-8-13PR	5.00-8-14PR
最小离地间隙	mm	87	87	87	87	87

货号	单位	SHE00012	SHEC0013	SHEC0014	SHEC0015	SHEC0016
最大起升高度	mm	3000	3500	4000	4500	5000
最大起升重量	Kg	2000	2000	2000	2000	2000
货叉尺寸	(LxWxT) mm	1070x120x40	1070x120x40	1070x120x40	1070x120x40	1070x120x40
货叉调节范围	mm	242~1000	242~1000	242~1000	242~1000	242~1000
全长(无叉)	mm	2348	2348	2348	2348	2348
全宽	mm	1150	1150	1150	1150	1150
门架闭合时高度	mm	2005	2255	2505	2755	2380
货叉起升最大高度	mm	4020	4520	5020	5520	6020
护顶架高度	mm	2170	2170	2170	2170	2170
转弯半径 (外侧)	mm	2165	2165	2165	2165	2165
最小堆垛通道宽度	mm	4026	4026	4026	4026	4026
最大行驶速度	Km/h	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6
上升速度	满载/空载)mm/s	149/285	149/285	149/285	149/285	149/285
总重 (含蓄电池)	Kg	3940	3940	3940	3940	3940
前轮轮胎		7.00-12-12PR	7.00-12-12PR	7.00-12-12PR	7.00-12-12PR	7.00-12-12PR
后轮轮胎		18x7-8-14PR	18x7-8-14PR	18x7-8-14PR	18x7-8-14PR	18x7-8-14PR
最小离地间隙	mm	96	96	96	96	96

货号	单位	SHE00013	SHEC0017	SHEC0018	SHEC0019	SHEC0020
最大起升高度	mm	3000	3500	4000	4500	5000
最大起升重量	Kg	2500	2500	2500	2500	2500
货叉尺寸	(LxWxT) mm	1070x120x40	1070x120x40	1070x120x40	1070x120x40	1070x120x40
货叉调节范围	mm	242~1000	242~1000	242~1000	242~1000	242~1000
全长(无叉)	mm	2353	2353	2353	2353	2353
全宽	mm	1150	1150	1150	1150	1150
门架闭合时高度	mm	2005	2005	2505	2755	2380
货叉起升最大高度	mm	4020	4020	5020	5520	6020
护顶架高度	mm	2170	2170	2170	2170	2170
转弯半径 (外侧)	mm	2170	2170	2170	2170	2170
最小堆垛通道宽度	mm	4026	4026	4026	4026	4026
最大行驶速度	Km/h	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6
上升速度	满载/空载)mm/s	149/285	149/285	149/285	149/285	149/285
总重 (含蓄电池)	Kg	4055	4055	4055	4055	4055
前轮轮胎		7.00-12-12PR	7.00-12-12PR	7.00-12-12PR	7.00-12-12PR	7.00-12-12PR
后轮轮胎		18x7-8-14PR	18x7-8-14PR	18x7-8-14PR	18x7-8-14PR	18x7-8-14PR
最小离地间隙	mm	96	96	96	96	96

载荷中心	mm	500	500	500	500	500
门架倾角		6/12	6/12	6/12	6/12	6/12
轮胎配置		充气胎	充气胎	充气胎	充气胎	充气胎
车轮	(X=驱动轮)	2x/2	2x/3	2x/4	2x/5	2x/6
行车制动		脚踏式/液压	脚踏式/液压	脚踏式/液压	脚踏式/液压	脚踏式/液压
停车制动		手动机械	手动机械	手动机械	手动机械	手动机械
蓄电池	V/Ah 电压/容量	48/630	48/630	48/440	48/440	48/440
充电机	V/A	48/70	48/70	48/50	48/50	48/50
行走调速方式	MOSFET高频场效应晶体管控制器					
爬坡能力	%	13	13	13	13	13

在速帕，我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品，只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取，速帕会尽可能找出排版上图像中的错误，但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动，恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考，若为正确使用机器，请参照正确的操作说明手册。