



应用工况:



主要特性:




产品介绍:

- AC交流驱动电机，FAAM蓄电池；
- 宽支腿设计，便于对货物的进入；
- 双油缸配置，起升重物平稳有力；
- 电池侧位装卸，维护更方便；
- 欧洲原装进口泵站，使货物起升平稳有力。该动力单元集直流电机、齿轮泵、阀片及管路元件于一体；具有体积小、可靠性高、工作平稳、节能、降噪、环保等优点；
- 特有的立式驱动单元，堆高专用变速箱，能远离灰尘、水汽长期侵蚀，利于长时间工作；
- 美国原装进口电控系统反应灵敏，操控自如，可靠性高，具有再生制动、反接制动及无级调速等功能；
- 根据人机工程原理设计使得所有的操作都十分舒适；
- 多功能操作原装进口FREI手柄，标配紧急断电开关；
- 车辆在转弯时感应系统能主动探测信号自动减速，保证人及货物的

安全；

- 叉腿与车身通透焊接，叉腿用料厚度达50mm，保证车身久不变形；
- 全新设计的门架加强了顶部焊接，减少货物在高空偏载，延长滚动件的寿命。

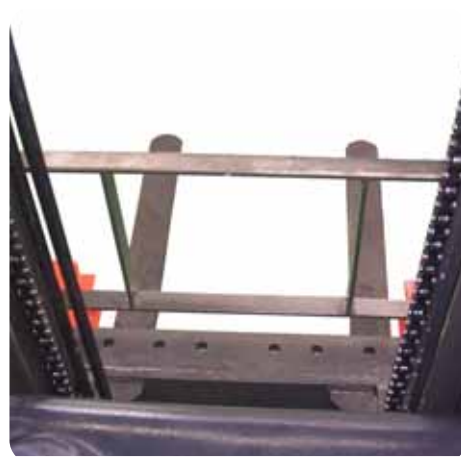

相关参数

货号	SHED0065	SHED0066	SHED0067	SHED0068	SHED0069	SHED0070	SHED0071	SHED0072	SHED0073	SHED0074
货叉最大高度mm	1600	1600	2450	2450	2850	2850	3100	3100	3300	3300
货叉长度mm	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
货叉宽度mm	230-790	230-790	230-790	230-790	230-790	230-790	230-790	230-790	230-790	230-790
单货叉宽度 mm	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
载荷中心mm	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
额定载重量 kg	1200	1500	1200	1500	1200	1500	1200	1500	1200	1500
货叉最小高度 mm	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
行走速度km/h	4.8/5.5	4.8/5.5	4.8/5.5	4.8/5.5	4.8/5.5	4.8/5.5	4.8/5.5	4.8/5.5	4.8/5.5	4.8/5.5
起升速度mm/s	95/144	95/144	95/144	95/144	95/144	95/144	95/144	95/144	95/144	95/144
下降速度mm/s	150/65	150/65	150/65	150/65	150/65	150/65	150/65	150/65	150/65	150/65
前轮规格mm	Φ78×70	Φ78×70	Φ78×70	Φ78×70	Φ78×70	Φ78×70	Φ78×70	Φ78×70	Φ78×70	Φ78×70
后轮规格 mm	Φ150×75	Φ150×75	Φ150×75	Φ150×75	Φ150×75	Φ150×75	Φ150×75	Φ150×75	Φ150×75	Φ150×75
驱动轮参数 KW/V	1.2/24	1.2/24	1.2/24	1.2/24	1.2/24	1.2/24	1.2/24	1.2/24	1.2/24	1.2/24
泵站功率KW/V	2.2/24	2.2/24	2.2/24	2.2/24	2.2/24	2.2/24	2.2/24	2.2/24	2.2/24	2.2/24
电池参数 Ah/V	240/24	240/24	240/24	240/24	240/24	240/24	240/24	240/24	240/24	240/24
作业时最大高度mm	2460	2460	3310	3310	3760	3760	3960	3960	4160	4160
最转弯半径 mm	1533	1533	1533	1533	1533	1533	1548	1548	1548	1548
最小直角通道 mm	2233	2233	2233	2233	2233	2233	2248	2248	2248	2248
整车长宽高mm	1792×1502×2166		1792×1502×1876		1792×1502×2101		1792×1502×2101		1792×1502×2301	
净重 kg	1050		1115		1125		1135		1140	

领先技术

- 多功能操作手柄,使用舒适、灵敏;
- 蓄电池侧立, 维护简单方便;
- 车辆在转弯时感应系统能主动探测信号自动减速,
- 保证人及货物的安全。

可选配置



>> 可调式支腿



>> 三级门架



>> 多功能手柄

