



#### 应用工况:




#### 主要特性:



#### 产品介绍:

- 动力强劲，轻松省力，载荷3.5吨，满足大部分企业的货物搬运需求，对比手动搬运车，起升下降行走便利高效；
- 坚固耐用，高效稳定的部套件，保证整车经久耐用，车架厚实坚固；
- 外形靓丽，高档美观，半包外形设计，简约而不简单，整车美观大气；
- 结构精致，细节出色，内外部结构设计精湛，每个细节都精益求精；
- 维护方便，模块化生产，易拆装维护60AH免维护电瓶；
- 体积小巧，节省空间 尺寸小巧，在很小的通道亦能顺利通行；
- 灵活方便，车型轻巧灵活，操作极其方便；
- 经济节能，性价比极高，国内首创颠覆性全电动搬运车；
- 性能：全电动，性能佳，任何人轻松操作，时间节约，效率高；
- 操控：全电动升、下降、行走、转弯、左右手几个按键操作，轻松便利；
- 安全：安全理念设计，充分考虑操控者的操控性，满载亦很安全；
- 维护：模块化生产，易拆装维护；电瓶免维护；
- 其他：形似手动搬运车，实为全电动，高档美观，可一定程度取代手动搬运车。

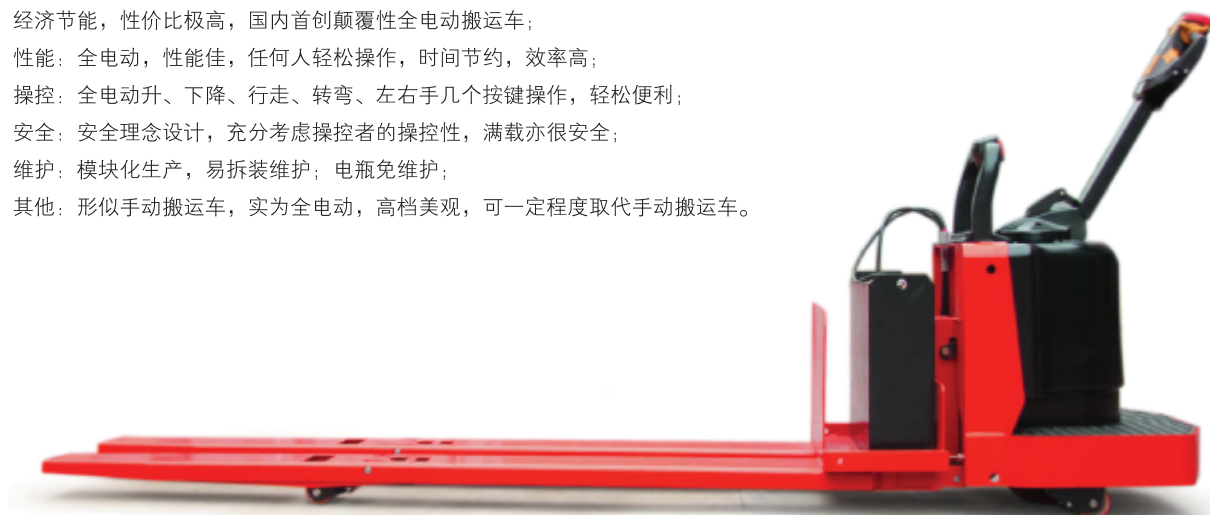

**上海速帕工业设备有限公司**

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址：上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕，我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品，只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取，速帕会尽可能找出排版上图像中的错误，但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动，恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考，若为正确使用机器，请参照正确的操作说明手册。

## 相关参数

| 货号                   | 单位           | SPC00008    | SPC00009    |
|----------------------|--------------|-------------|-------------|
| 动力单元                 |              | 蓄电池         | 蓄电池         |
| 操作类型                 |              | 站驾式         | 站驾式         |
| 载荷                   | Q (kg)       | 3000        | 3500        |
| 载荷中心距                | c (mm)       | 600         | 600         |
| 前轮到货叉垂直面距离           | x (mm)       | 920         | 920         |
| 轴距                   | y (mm)       | 1722        | 1722        |
| 自重 (不含电瓶)            | kg           | 570         | 690         |
| 轮胎类型, 驱动轮/承载轮        |              | 聚氨酯/聚氨酯     | 聚氨酯/聚氨酯     |
| 驱动轮尺寸 (直径×宽度)        |              | Φ254X95     | Φ254X95     |
| 承载轮尺寸 (直径×宽度)        |              | Φ82.5X165   | Φ82.5X165   |
| 平衡轮尺寸 (直径×宽度)        |              | Φ100X63.5   | Φ100X63.5   |
| 驱动轮, 平衡轮/承载轮数量       |              | 1/2/2       | 1/2/2       |
| 前轮距, 操纵端             | b10 (mm)     | 668         | 668         |
| 后轮距, 承载端             | b11 (mm)     | 456         | 456         |
| 起升高度                 | h3 (mm)      | 140         | 140         |
| 手柄高度, 最小/最大          | h14 (mm)     | 970/1602    | 970/1602    |
| 货叉下降后高度              | h13 (mm)     | 82.5        | 82.5        |
| 整车长度                 | l1 (mm)      | 2325        | 2325        |
| 到货叉垂直面的长度            | l2 (mm)      | 1135        | 1135        |
| 整车宽度                 | b1/ b2 (mm)  | 915         | 915         |
| 货叉尺寸                 | s/ e/ l (mm) | 60/230/1190 | 60/230/1190 |
| 货叉外宽, 最小/最大          | b5 (mm)      | 686         | 710         |
| 通道宽度, 带1000×1200mm托盘 | Ast (mm)     | 2555        | 3765        |
| 转弯半径                 | Wa (mm)      | 2064        | 2590        |
| 行走速度, 满载/空载          | km/ h        | 10.5/14.5   | 10.5/14.5   |
| 起升速度, 满载/空载          | m/ s         | 30/33       | 30/33       |
| 下降速度, 满载/空载          | m/ s         | 40/38       | 40/38       |
| 爬坡度, 满载/空载           | %            | 6/15        | 6/15        |
| 制动                   |              | 电磁          | 电磁          |
| 驱动电机功率               | kW           | 4           | 4           |
| 起升电机功率               | kW           | 2.2         | 2.2         |
| 电瓶电压/容量              | V/ Ah        | 24/360      | 24/360      |
| 驱动控制类型               |              | 交流          | 交流          |
| 工作分贝                 | dB (A)       | 70          | 70          |

## 领先技术

- 多功能操作手柄
- 维护方便, 模块化生产, 易拆装维护, 免维护电瓶
- 最大载重3500kg
- 货叉下降后高度85mm



**上海速帕工业设备有限公司**

**Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD**

**www.supare.com | 400 114 5388**

**地址: 上海市闵行区都会路2338号37栋**

在速帕, 我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品, 只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取, 速帕会尽可能找出排版上图像中的错误, 但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动, 恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考, 若为正确使用机器, 请参照正确的操作说明手册。