

应用工况:




产品介绍:


- 四轮驱动,四轮转向功能使其具备强大灵活的机动性能
- 全自动伸展轮轴
- 铝合金操作盒及控制面板更加坚固,也提高了防水性能
- 全封闭的线索设计,避免意外发生,导致昂贵线索替换
- 40%的爬坡的能力,可以在不平粗糙的路面作业
- 业内最大水平延伸24.20m
- 业内最小的转弯半径
- 转台360° 连续回转
- 平台160° 摆动
- 小臂130° (+70° /-60°)变幅
- 可旋转式发动机安装设计方便维护
- 故障代码自动显示方便检修



>> 可旋转检修发动机

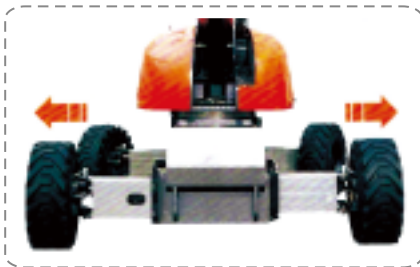

>> 伸展轮轴

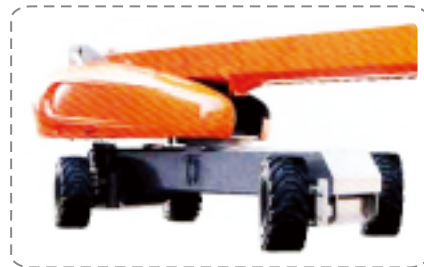

>> 四轮转向

上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址: 上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕, 我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品, 只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取, 速帕会尽可能找出排版上图像中的错误, 但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动, 恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考, 若为正确使用机器, 请参照正确的操作说明手册。

相关参数

货号	SAE00708	SAE00707	货号	SAE00706	SAE00705
安全工作载荷	230kg	340kg	安全工作载荷	230kg	340kg
最大工作高度	38.00m	36.00m	最大工作高度	34.00m	32.00m
最大平台高度	36.00m	34.00m	最大平台高度	32.00m	30.00m
最大水平伸距	24.20m	22.10m	最大水平伸距	22.50m	21.10m
转台尾摆(收拢状态)	1.87m	1.86m	转台尾摆(收拢状态)	1.68m	1.68m
转台尾摆(轮轴伸展)-选配	1.24m	1.24m	转台尾摆(轮轴伸展)-选配	1.24m	1.24m
水平以下垂直距离	3.27m	1.98m	水平以下垂直距离	3.00m	1.98m
整机长度(A)	14.25m	13.00m	整机长度(A)	13.50m	12.00m
整机长度(装箱运输)(A1)	12.50m	12.50m	整机长度(装箱运输)(A1)	12.00m	
整机宽度(收拢状态)(D)	2.49m	2.49m	整机宽度(收拢状态)(D)	2.49m	2.49m
整机宽度(轮轴伸展)-选配	3.80m	3.80m	整机宽度(轮轴伸展)-选配	3.35m	3.35m
整机高度(C)	3.07m	3.07m	整机高度(C)	3.07m	3.07m
工作平台尺寸	2.40 × 0.90m	2.40 × 0.90m	工作平台尺寸	2.40 × 0.90m	2.40 × 0.90m
最小离地间隙	0.32m	0.32m	最小离地间隙	0.32m	0.32m
轴距	3.80m	3.80m	轴距	3.66m	3.66m
最小转弯半径(内轮)	4.50m	4.50m	最小转弯半径(内轮)	4.01m	4.01m
最小转弯半径(外轮)	6.85m	6.85m	最小转弯半径(外轮)	6.75m	6.75m
最小转弯半径(内轮)-选配	2.50m	2.50m	最小转弯半径(内轮)-选配	2.59m	2.59m
最小转弯半径(外轮)-选配	5.95m	5.95m	最小转弯半径(外轮)-选配	5.74m	5.74m
转台回转角度	360° continuous	360° continuous	转台回转角度	360° continuous	360° continuous
平台摆动角度	160°	160°	平台摆动角度	160°	160°
小臂变幅角度	130° (+70° /-60°)	130° (+70° /-60°)	小臂变幅角度	130° (+70° /-60°)	130° (+70° /-60°)
发动机(Perkins 804-33T)	62kw/3000rpm	62kw/3000rpm	发动机(Perkins 804-33T)	62kw/3000rpm	62kw/3000rpm
发动机(Kutbta V3800DI-T)	61.6kw/2200rpm	61.6kw/2200rpm	发动机(Kutbta V3800DI-T)	61.6kw/2200rpm	61.6kw/2200rpm
机器行驶速度(收拢状态)	4.8km/h	4.8km/h	机器行驶速度(收拢状态)	4.8km/h	4.8km/h
机器行驶速度(起升或延伸24米以下)	1.1km/h	1.1km/h	机器行驶速度(起升,延伸状态)	1.1km/h	1.1km/h
机器行驶速度(起升或延伸24米以上)	0.5km/h	0.5km/h	最大爬坡能力	40%	40%
最大爬坡能力	40%	40%	工作最大允许角度	5°	5°
工作最大允许角度	5°	5°	液压油箱	208L	208L
液压油箱	208L	208L	柴油箱	151L	151L
柴油箱	151L	151L	轮胎	385/65 D22.5	385/65 D22.5
轮胎	445/65 D22.5	445/65 D22.5	整机重量	19000kg	18150kg
整机重量	19850kg	19500kg			
货号	SAE00704	SAE00703	货号	SAE00702	SAE00701
安全工作载荷	230kg	230kg	安全工作载荷	230kg	230kg
最大工作高度	28.00m	26.00m	最大工作高度	16.00m	14.00m
最大平台高度	26.00m	24.00m	最大平台高度	14.00m	12.00m
最大水平伸距	22.50m	21.00m	最大水平伸距	11.60m	9.65m
转台尾摆(收拢状态)	1.68m	1.68m	转台尾摆	0.86m	0.86m
转台尾摆(轮轴伸展)-选配	1.24m	1.24m	水平以下垂直距离	1.50m	0.50m
水平以下垂直距离	3.00m	1.98m	整机长度(A)	8.41m	7.40m
整机长度(A)	12.50m	11.20m	整机长度(装箱运输)	7.10m	7.10m
整机长度(装箱运输)(A1)	11.50m		整机宽度(D)	2.30m	2.30m
整机宽度(收拢状态)(D)	2.49m	2.49m	整机高度(C)	2.55m	2.55m
整机宽度(轮轴伸展)-选配	3.35m	3.35m	工作平台尺寸	1.83 × 0.76m	1.83 × 0.76m
整机高度(C)	3.07m	3.07m	最小离地间隙	0.30m	0.30m
工作平台尺寸	1.83 × 0.76m	1.83 × 0.76m	轴距	2.20m	2.20m
最小离地间隙	0.32m	0.32m	最小转弯半径(内轮)	2.22m	2.22m
轴距	3.66m	3.66m	最小转弯半径(外轮)	5.10m	5.10m
最小转弯半径(内轮)	4.01m	4.01m	转台回转角度	360° continuous	360° continuous
最小转弯半径(外轮)	6.75m	6.75m	平台摆动角度	160°	160°
最小转弯半径(内轮)-选配	2.59m	2.59m	小臂变幅角度	130° (+70° /-60°)	130° (+70° /-60°)
最小转弯半径(外轮)-选配	5.74m	5.74m	发动机(Perkins 404-D22)	38kw/3000rpm	38kw/3000rpm
转台回转角度	360° continuous	360° continuous	发动机(Kutbta V2403-M-DI)	34kw/2400rpm	34kw/2400rpm
平台摆动角度	160°	160°	机器行驶速度(收拢状态)	6km/h	6km/h
小臂变幅角度	130° (+70° /-60°)	130° (+70° /-60°)	机器行驶速度(起升,延伸状态)	1.1km/h	1.1km/h
发动机(Perkins 804-33T)	62kw/3000rpm	62kw/3000rpm	最大爬坡能力(4 × 4)	40%	40%
发动机(Kutbta V3800DI-T)	61.6kw/2200rpm	61.6kw/2200rpm	最大爬坡能力(4 × 2)	30%	30%
机器行驶速度(收拢状态)	5.5km/h	5.5km/h	工作最大允许角度	5°	5°
机器行驶速度(起升,延伸状态)	1.1km/h	1.1km/h	液压油箱	160L	160L
最大爬坡能力(4 × 4)-选配	40%	40%	柴油箱	75L	75L
最大爬坡能力(4 × 2)	30%	30%	轮胎(实心轮胎)	33 × 12-20	33 × 12-20
工作最大允许角度	5°	5°	整机重量	6750kg	6500kg
液压油箱	180L	180L			
柴油箱	120L	120L			
轮胎	385/65 D22.5	385/65 D22.5			
整机重量	18150kg	18000kg			