


产品介绍:

- 通过最新CE/GS欧洲认证标准;
- 采用欧洲最新技术设计;
- 广泛应用于各类商店、餐馆、生产流水线和食品工业的起吊、装卸货物;
- 同时,也是室内或公寓内一种理想的搬运设备,可起升装饰材料和各种货物;
- 带有即停开关和加强型限位阻断开关,保护级别达到了IP54级,同时也带有抗热装置;
- 轻巧美观,可提供多种功率选择、效率高,且使用范围广;
- 热保护的发动机提供了更高的效率,低热能累积使得发动周期更快;
- 全密封的自冷式葫芦框架可保护马达远离环境污染;
- 符合轴承寿命标准B-10确保了长期使用;
- 精密轴承使得轴轮系寿命更长,运作更平滑流畅。

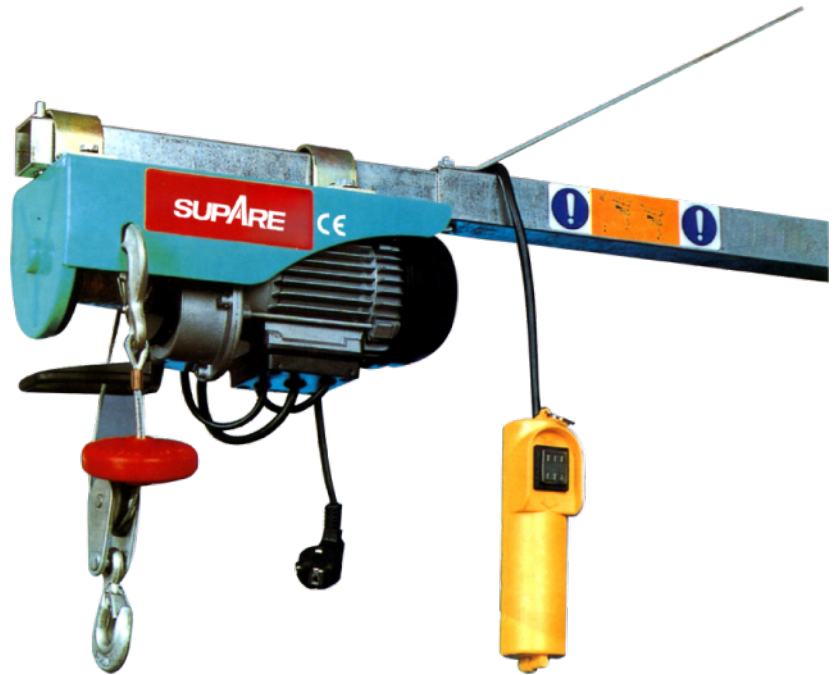

相关参数

货 号	单 位	SLE00287	SLE00288	SLE00289	SLE00290	SLE00291
钩子用途		单/双	单/双	单/双	单/双	单/双
额定电压	V	220/230	220/230	220/230	220/230	220/230
输入功率	W	510	510	600	980	1020
起升载重	kg	100/200	125/250	150/300	200/400	250/500
起升速度	m/min	10/5	10月5日	10月5日	10月5日	10月5日
起升高度	m	12/6	12月6日	12月6日	12月6日	12月6日
包装尺寸	mm/(2pcs)	460 × 360 × 160	460 × 360 × 160	460 × 360 × 160	520 × 420 × 170	520 × 420 × 170
净重	kg	11	11	11	17	17
货 号	单 位	SLE00287	SLE00288	SLE00289	SLE00290	SLE00291
钩子用途		单/双	单/双	单/双	单/双	单/双
额定电压	V	220/230	220/230	220/230	220/230	220/230
输入功率	W	510	510	600	980	1020
起升载重	kg	100/200	125/250	150/300	200/400	250/500
起升速度	m/min	10/5	10月5日	10月5日	10月5日	10月5日
起升高度	m	12/6	12月6日	12月6日	12月6日	12月6日
包装尺寸	mm/(2pcs)	460 × 360 × 160	460 × 360 × 160	460 × 360 × 160	520 × 420 × 170	520 × 420 × 170
净重	kg	11	11	11	17	17